




CRT 48


Fratasadoras dobles con asiento de conductor

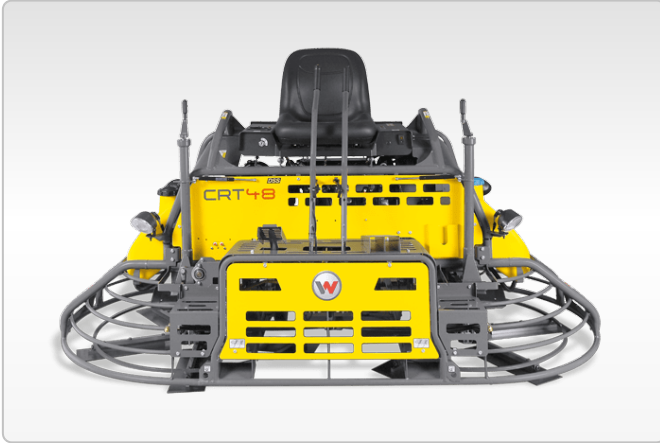

La mejor solución para sus obras en hormigón: CRT 48

La serie CRT 48 de allanadoras de Wacker Neuson ofrecen la máxima productividad junto con los unos resultados inmejorables gracias a su diámetro de 1220 mm. Destaca por su excelente sistema de conducción, que facilita el control y evita la fatiga del usuario. Además, el sólido marco proporciona un control excelente. Combinado con un control por palanca doble y ergonómica, su maniobrabilidad es óptima.

- Control por palanca doble ergonómico y sensible
- Maniobrabilidad óptima gracias a un peso equilibrado
- Acoplamiento variable: para un par de apriete constante del motor con una velocidad del rotor tanto alta como baja
- Buena visibilidad mediante iluminación delantera y trasera de serie, principalmente en turnos de noche

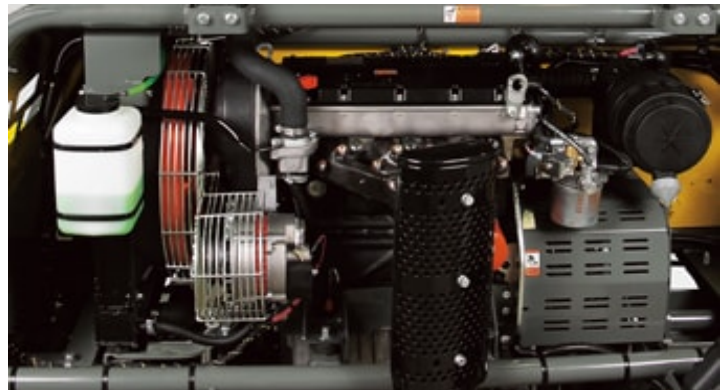

Hay disponibles tres motores distintos:

1. Motor de gasolina de cuatro tiempos y dos cilindros refrigerado por aire
2. Motor de gasolina de cuatro tiempos y tres cilindros refrigerado por líquido
3. Motor diésel de cuatro tiempos y cuatro cilindros refrigerado por líquido



CRT 48 Datos técnicos

	CRT48-34V	CRT48-35L	CRT48-37V
L x A x H mm	2566 x 1295 x 1473	2566 x 1295 x 1473	2566 x 1295 x 1473
Peso de servicio kg	558	603	547
Datos de aspas y pulido			
Diámetro de alisado mm	1.220	1.220	1.220
Cantidad del aspa de flotación	10	10	10
Aspas de flotación mm	457 x 152	457 x 152	457 x 152
Aspas combinadas mm	457 x 203	457 x 203	457 x 203
Aspas combinadas mm	457 x 254	457 x 254	457 x 254
Campo del ángulo de inclinación °	0 - 25	0 - 25	0 - 25
Velocidad del rotor (mín. / máx.) 1/min	25/165	25/150	25/170
Datos del motor			
Motor	Motor de gasolina de cuatro tiempos y tres cilindros refrigerado por líquido	Motor diésel de cuatro tiempos y cuatro cilindros refrigerado por líquido	Motor de gasolina de cuatro tiempos y dos cilindros refrigerado por aire
Fabricante del motor	Vanguard de Briggs & Stratton	Kohler	Briggs & Stratton
Cilindrada cm ³	950	1.370	993
Rendimiento de servicio kW (CV)	25.4 (34.0)	26.0 (35.0)	27.6 (37.0)
Revoluciones 1/min	3.800	3.800	3.800
Consumo de combustible l/h	10	10	10
Capacidad del depósito l	24,6	24,6	24,6

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.