

PUNTALES SERIE P

P300

ALTURA MIN	ALTURA MAX
1,7MTS	3,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

1,593.24KG	1,7MTS
1,593.24KG	1,9MTS
1,593.24KG	2,1MTS
1,593.24KG	2,3MTS
1,593.24KG	2,5MTS
1,446.36KG	2,7MTS
1,347.42KG	2,9MTS
1,230.12KG	3,0MTS

Peso: 8 kg

P400

ALTURA MIN	ALTURA MAX
2,2MTS	4,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

1,593.24KG	2,2MTS
1,593.24KG	2,4MTS
1,593.24KG	2,6MTS
1,545.30KG	2,8MTS
1,359.66KG	3,0MTS
1,211.76KG	3,2MTS
878.22KG	3,4MTS
878.10KG	3,6MTS
700.74KG	3,8MTS
632.40KG	4,0MTS

Peso: 10 kg

P500


ALTURA MIN	ALTURA MAX
2,8MTS	5,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

1,593.24KG	2,8MTS
1,593.24KG	3,0MTS
1,593.24KG	3,2MTS
1,545.30KG	3,4MTS
1,246.44KG	3,6MTS
1,032.24KG	3,8MTS
876.18KG	4,0MTS
753.78KG	4,2MTS
658.92KG	4,4MTS
581.40KG	4,6MTS
516.12KG	4,8MTS
462.06KG	5,0MTS

Peso: 12 kg

Los Puntales Serie P son fabricados de acero galvanizado en frío cédula 30 de 2 pulgadas. Diseñados y fabricados de acuerdo a la norma Europea de seguridad UNE-EN 1065

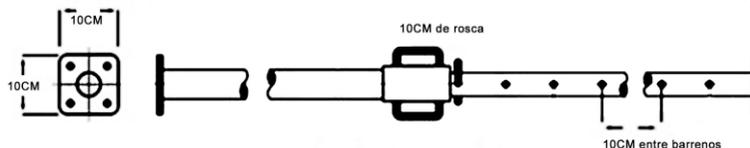

PUNTALES SERIE PR

PR300

ALTURA MIN	ALTURA MAX
1,7MTS	3,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

1,593.24KG	1,7MTS
1,593.24KG	1,9MTS
1,593.24KG	2,1MTS
1,593.24KG	2,3MTS
1,593.24KG	2,5MTS
1,446.36KG	2,7MTS
1,347.42KG	2,9MTS
1,230.12KG	3,0MTS

Peso: 8 kg

PR400

ALTURA MIN	ALTURA MAX
2,2MTS	4,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

1,593.24KG	2,2MTS
1,593.24KG	2,4MTS
1,593.24KG	2,6MTS
1,545.30KG	2,8MTS
1,359.66KG	3,0MTS
1,211.76KG	3,2MTS
878.22KG	3,4MTS
878.10KG	3,6MTS
700.74KG	3,8MTS
632.40KG	4,0MTS

Peso: 10 kg

PR500

ALTURA MIN	ALTURA MAX
2,8MTS	5,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

1,593.24KG	2,8MTS
1,593.24KG	3,0MTS
1,593.24KG	3,2MTS
1,545.30KG	3,4MTS
1,246.44KG	3,6MTS
1,032.24KG	3,8MTS
876.18KG	4,0MTS
753.78KG	4,2MTS
658.92KG	4,4MTS
581.40KG	4,6MTS
516.12KG	4,8MTS
462.06KG	5,0MTS

Peso: 12 kg

Los Puntales Serie PR **están reforzados**, son fabricados de acero galvanizado en frío cédula 30 de 2.2 pulgadas. Diseñados y fabricados de acuerdo a la norma Europea de seguridad UNE-EN 1065

