




PUNTALES SERIE D

(CARGA CONSTANTE)

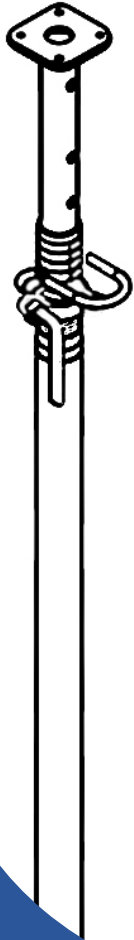

D30

ALTURA MIN ALTURA MAX
1,7MTS 3,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

2,101.00KG	1,7MTS
2,101.00KG	1,9MTS
2,101.00KG	2,1MTS
2,101.00KG	2,3MTS
2,101.00KG	2,5MTS
2,101.00KG	2,7MTS
2,101.00KG	2,9MTS
2,101.00KG	3,0MTS

Peso: 17.8 kg

D40

ALTURA MIN ALTURA MAX
2,3MTS 4,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

2,101.00KG	2,3MTS
2,101.00KG	2,4MTS
2,101.00KG	2,6MTS
2,101.00KG	2,8MTS
2,101.00KG	3,0MTS
2,101.00KG	3,2MTS
2,101.00KG	3,4MTS
2,101.00KG	3,6MTS
2,101.00KG	3,8MTS
2,101.00KG	4,0MTS

Peso: 22.1 kg

D55

ALTURA MIN ALTURA MAX
2,8MTS 5,0MTS

CAPACIDAD DE CARGA

2,101.00KG	2,8MTS
2,101.00KG	3,0MTS
2,101.00KG	3,2MTS
2,101.00KG	3,4MTS
2,101.00KG	3,6MTS
2,101.00KG	3,8MTS
2,101.00KG	4,0MTS
2,101.00KG	4,2MTS
2,101.00KG	4,4MTS
2,101.00KG	4,6MTS
2,101.00KG	4,8MTS
2,101.00KG	5,0MTS

Peso: 35 kg

Los Puntales Serie D para cargas constantes son fabricados de acero galvanizado en frío.
Diseñados y fabricados de acuerdo a la norma Europea de seguridad UNE-EN 1065, En12810 y TUM.